

BMS 8" - 10" INOX

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE



BMS 8" - 10" INOX

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas sumergibles "BMS 8" -10" INOX" están diseñadas para la extracción de agua en pozos profundos de 8" encamisados con diámetro interior 203mm y 10" encamisados con diámetro interior 254mm. Ideales para riegos en general, elevación a tanques elevados y cisterna, llenado de bebederos, en el ámbito civil, industrial y agropecuario.

CARACTERÍSTICAS


- Bridas en acero inoxidable
- Cuerpo de aspiración y descarga en acero inoxidable
- Impulsores y difusores en acero inoxidable
- Eje de acero inoxidable
- Motores eléctricos sumergibles con estator y rotor húmedo REBOBINABLES
- Grado de protección IP 58
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

CONDICIONES DE USO


- Temperatura del fluido hasta +25°C
- Rango de PH del agua a bombear 6.5 a 8
- Agua con sólidos en suspensión hasta 25 gr/m³
- Sentido de giro del motor: izquierdo (antihorario)
- Tiempo máximo de funcionamiento a válvula cerrada: 3 min



Difusores e impulsores en acero inoxidable



Cojinetes de Goma



Filtro de acero inoxidable

BMS 8120XN

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

CURVA DE RENDIMIENTO

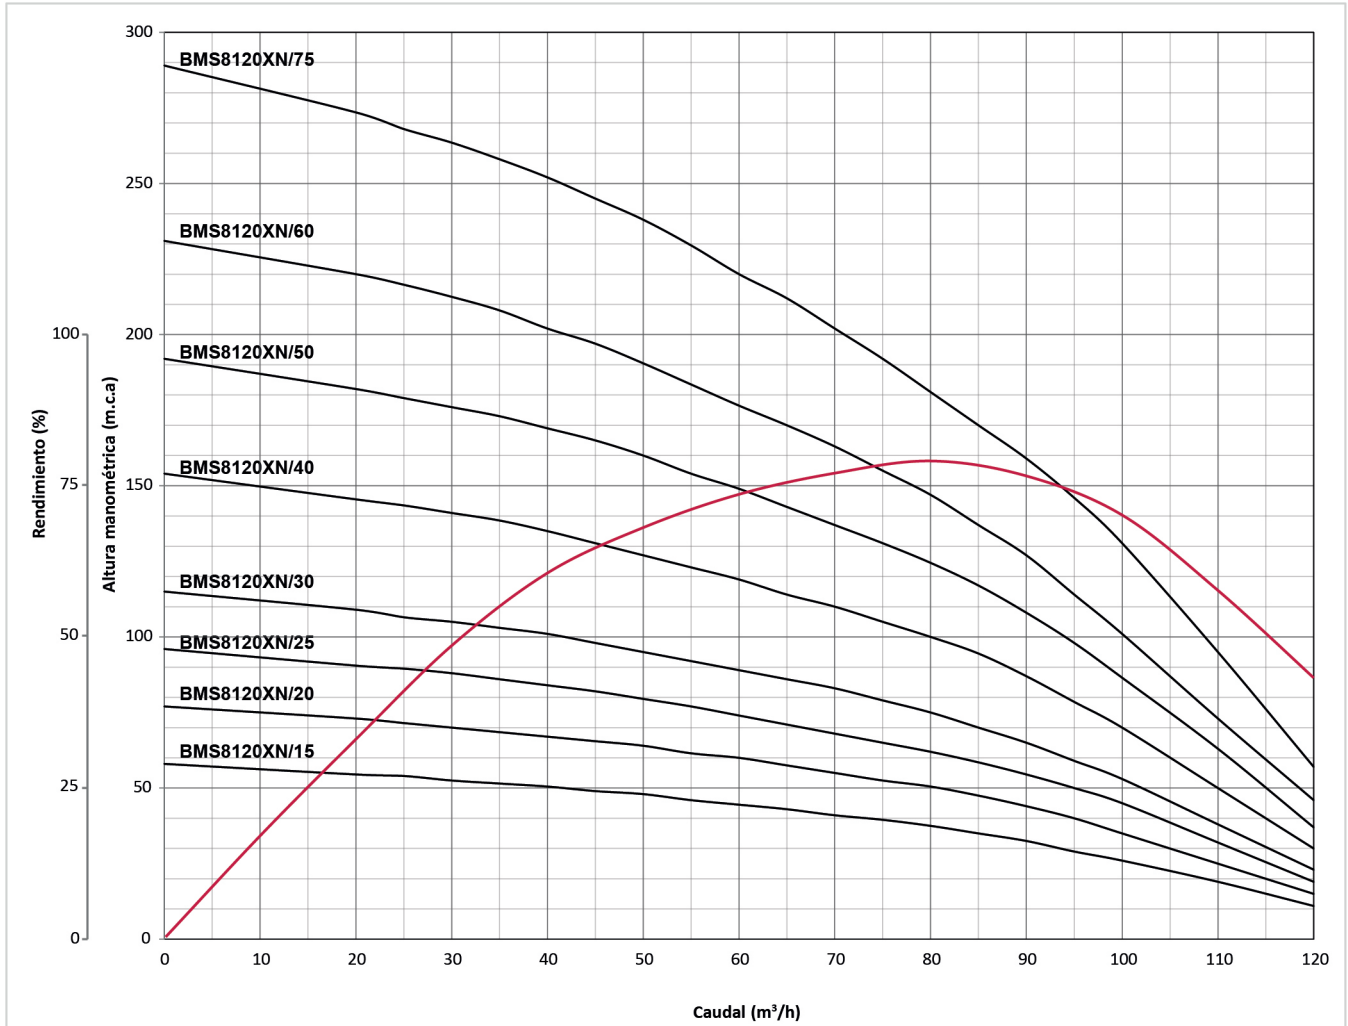


TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																						
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260		
BMS 8120XN/15	15	3	6"	110	94	73	44																			
BMS 8120XN/20	20	4	6"	115	106	95	80	58	30	10																
BMS 8120XN/25	25	5	6"	120	112	104	95	83	67	59	20															
BMS 8120XN/30	30	6	6"		115	108	102	93	85	79	59	41	15													
BMS 8120XN/40	40	8	6"		120	115	110	105	100	97	87	80	70	58	46	30	10									
BMS 8120XN/50	50	10	6"			119	115	111	107	105	98	94	88	83	76	67	58	48	38							
BMS 8120XN/60	60	12	8"				118	115	112	108	104	100	97	93	88	83	78	72	65	58	42	17				
BMS 8120XN/75	75	15	8"					118	116	114	111	108	106	103	101	97	93	89	85	81	72	61	48	33		

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BMS 8140XN

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

CURVA DE RENDIMIENTO

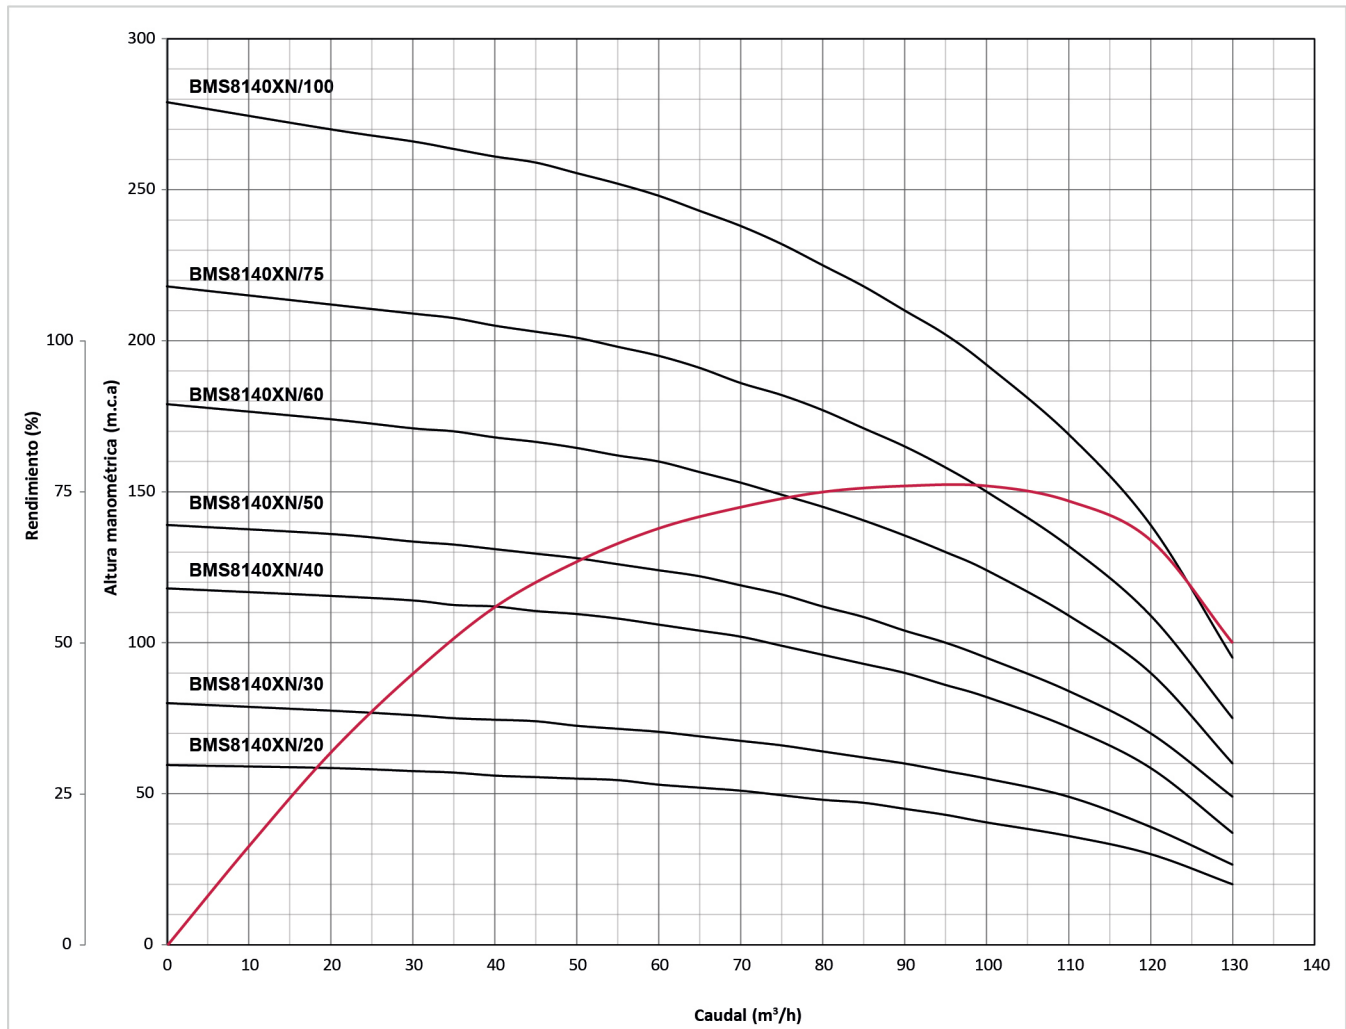


TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																						
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260		
BMS 8140XN/20	20	3	6"	130	120	100	72	10																		
BMS 8140XN/30	30	4	6"		128	119	108	90	61															Caudal m³/h		
BMS 8140XN/40	40	6	6"			129	124	119	112	102	90	73	46													
BMS 8140XN/50	50	7	6"				129	125	120	113	105	95	83	67	40											
BMS 8140XN/60	60	9	8"					130	127	124	120	115	109	102	95	85	73	59	35							
BMS 8140XN/75	75	11	8"						131	129	126	123	119	116	111	106	100	94	86	77	51					
BMS 8140XN/100	100	14	8"								131	129	127	125	123	120	117	113	109	105	96	83	67	42		

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BMS 10165XN

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

CURVA DE RENDIMIENTO

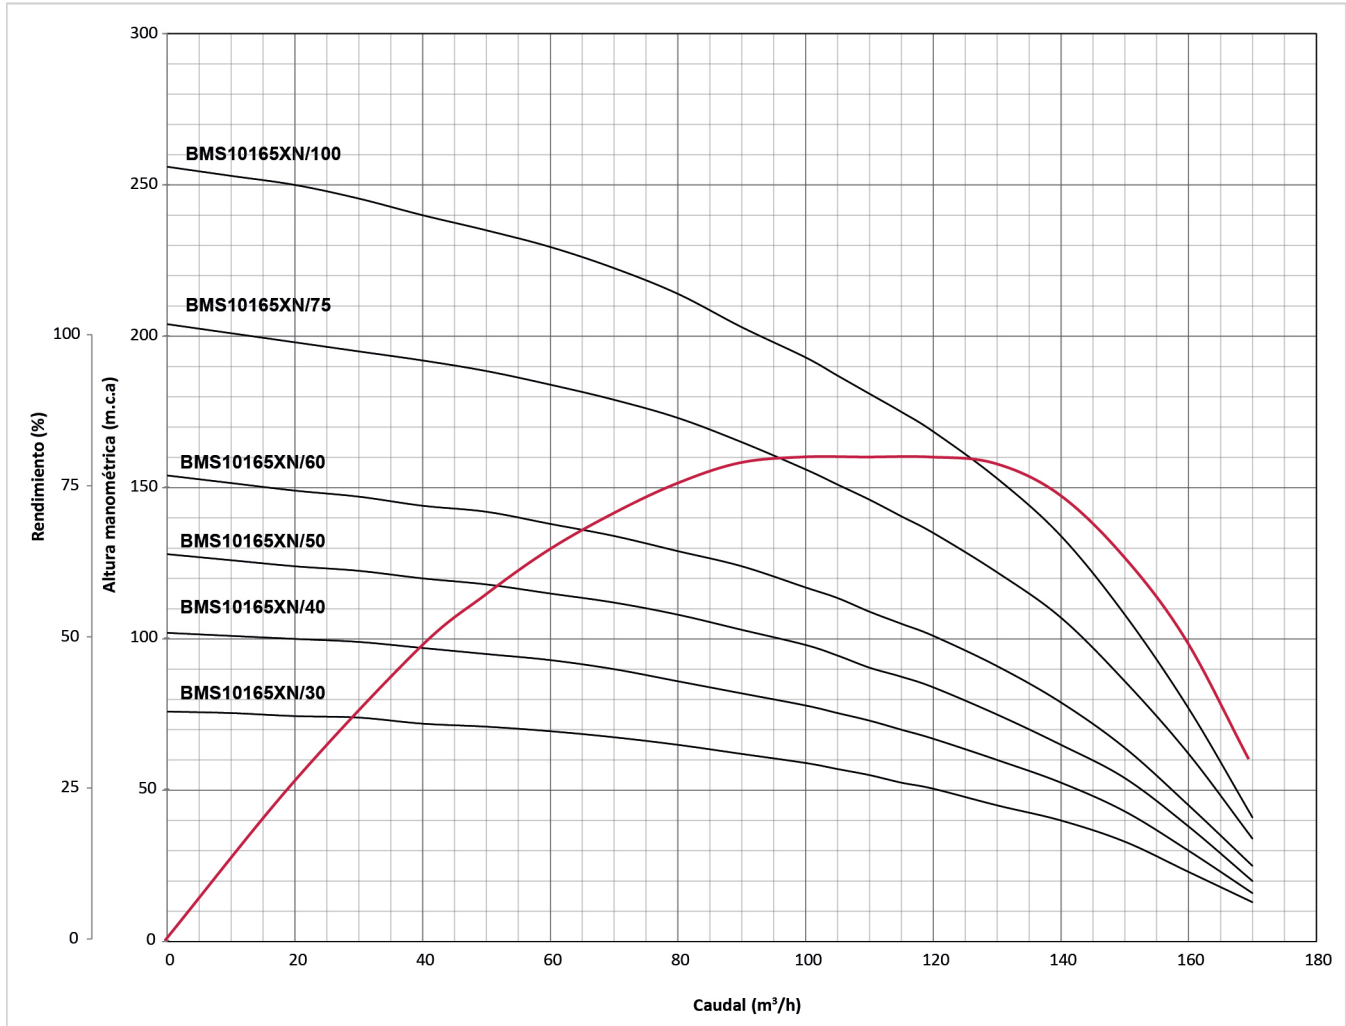


TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																					
				20	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	250	
BMS 10165XN/30	30	3	6"	163	140	120	96	55																	
BMS 10165XN/40	40	4	6"	167	152	143	130	115	95	66	20														Caudal m³/h
BMS 10165XN/50	50	5	6"	170	159	152	145	136	125	110	96	75	42	15											
BMS 10165XN/60	60	6	8"		162	157	152	146	139	131	121	108	95	77	55	16									
BMS 10165XN/75	75	8	8"		168	165	161	157	153	148	144	138	131	123	115	105	95	83	67	45	15				
BMS 10165XN/100	100	10	8"		171	168	165	162	159	156	153	150	146	141	137	132	126	118	111	102	93	73	41	17	

MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BMS 10220XN

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

CURVA DE RENDIMIENTO

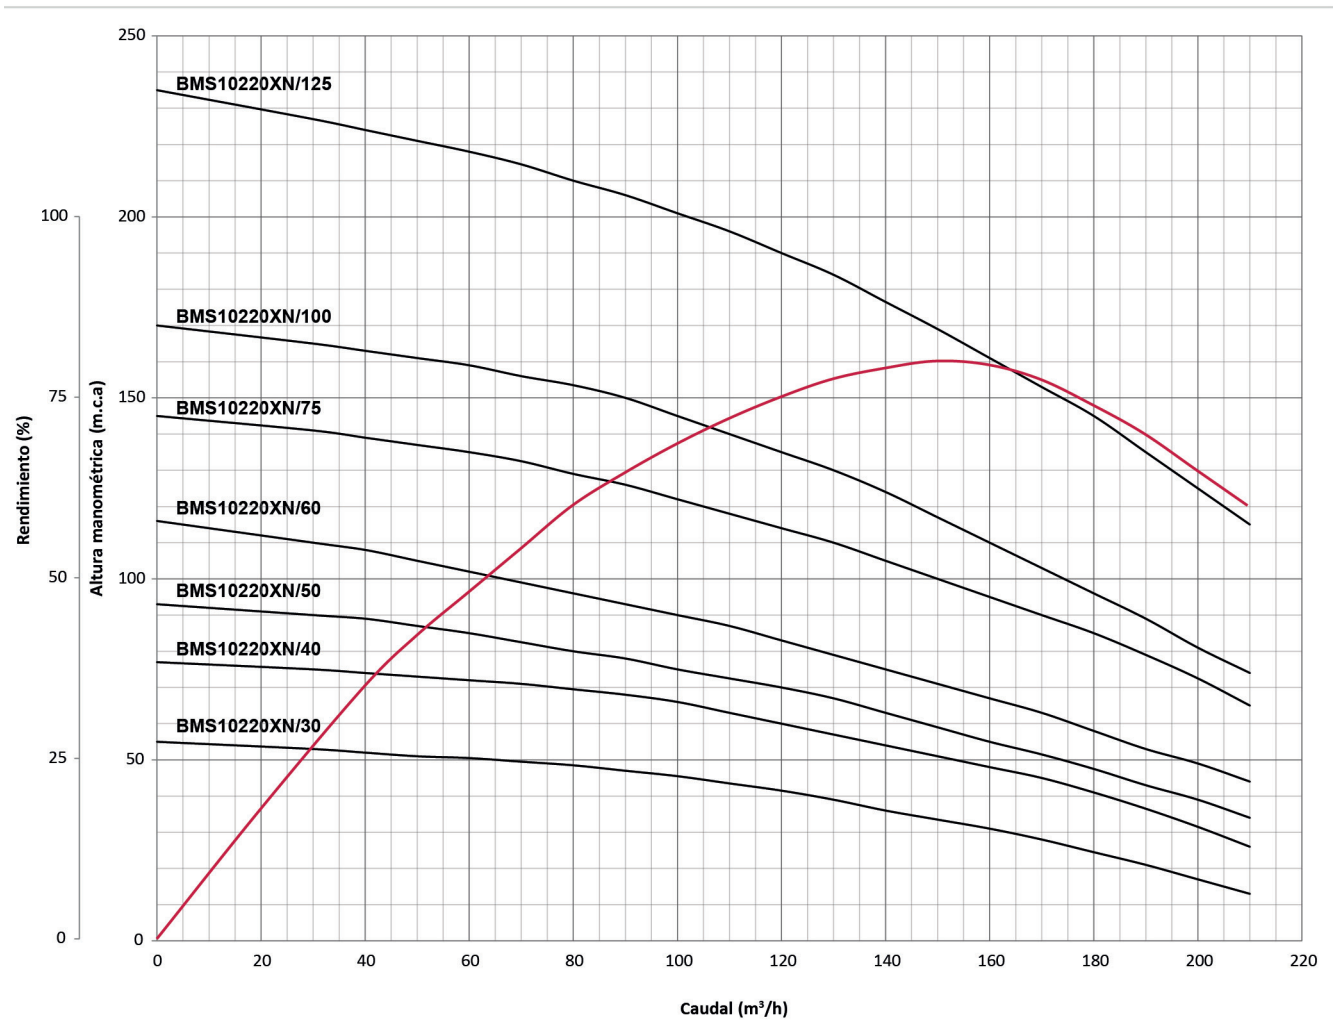


TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	HP	Etapas	Ø Motor	ALTURA MANOMETRICA (metros)																				
				20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
BMS 10220XN/30	30	2	6"	192	160	125	65																	
BMS 10220XN/40	40	3	6"		203	180	155	120	75															
BMS 10220XN/50	50	3	6"			195	173	148	120	82	30													
BMS 10220XN/60	60	4	8"				195	175	155	128	100	68												
BMS 10220XN/75	75	5	8"						205	188	169	148	130	105	75	34								
BMS 10220XN/100	100	6	8"							200	188	175	160	145	128	110	68	53						
BMS 10220XN/125	125	8	8"											205	196	185	173	161	149	135	120	103	80	53


MOTORARG S.A. se reserva el derecho a cambiar y/o modificar los valores del presente folleto sin previo aviso. Estos valores son orientativos.

BMS 8" - 10" INOX

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE


DIMENSIONES ELECTROBOMBAS BMS 8"

MODELO	HP	Ø Motor	CUERPO DE BOMBA				MOTOR			ELECTROBOMBA			
			N° de Etapas	"A" Ø max. (mm)	"E" Largo (mm)	Peso Kg	"B" Ø max. (mm)	"D" Largo (mm)	Peso Kg	Ø max. (mm)	"F" Largo (mm)	"C" Descarga	Peso Kg
BMS 8120XN/03-15	15	6"	3	172	827	34	144	769	71	172	1596	5"	105
BMS 8120XN/04-20	20	6"	4	172	955	38	144	859	80	172	1814	5"	118
BMS 8120XN/05-25	25	6"	5	172	1083	42	144	949	91	172	2032	5"	133
BMS 8120XN/06-30	30	6"	6	172	1211	46	144	1034	100	172	2245	5"	146
BMS 8120XN/08-40	40	6"	8	172	1467	54	144	1169	114	172	2636	5"	168
BMS 8120XN/10-50	50	6"	10	172	1723	62	144	1169	114	172	2892	5"	176
BMS 8120XN/12-60	60	8"	12	172	1979	70	192	1076	155	192	3055	5"	225
BMS 8120XN/15-75	75	8"	15	172	2363	82	192	1156	170	192	3519	5"	252
BMS 8140XN/03-20	20	6"	3	172	827	34	144	859	80	172	1686	5"	114
BMS 8140XN/04-30	30	6"	4	172	955	38	144	1034	100	172	1989	5"	138
BMS 8140XN/06-40	40	6"	6	172	1211	46	144	1169	114	172	2380	5"	160
BMS 8140XN/07-50	50	6"	7	172	1393	50	144	1169	114	172	2562	5"	164
BMS 8140XN/09-60	60	8"	9	192	1595	58	192	1076	155	192	2671	5"	213
BMS 8140XN/11-75	75	8"	11	192	1851	66	192	1156	170	192	3007	5"	236
BMS 8140XN/14-100	100	8"	14	192	2235	78	192	1336	206	192	3571	5"	284

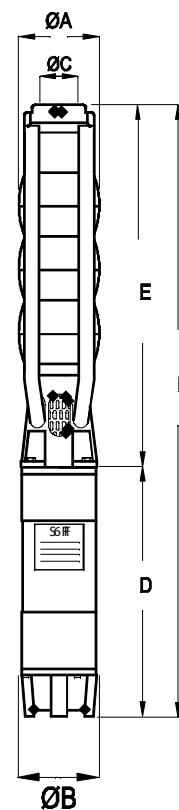

DIMENSIONES ELECTROBOMBAS BMS 10"

MODELO	HP	Ø Motor	CUERPO DE BOMBA				MOTOR			ELECTROBOMBA			
			N° de Etapas	"A" Ø max. (mm)	"E" Largo (mm)	Peso Kg	"B" Ø max. (mm)	"D" Largo (mm)	Peso Kg	Ø max. (mm)	"F" Largo (mm)	"C" Descarga	Peso Kg
BMS 10165XN/03-30	30	6"	3	213	997	45	144	1034	100	213	2031	6"	145
BMS 10165XN/04-40	40	6"	4	213	1153	51	144	1169	114	213	2322	6"	165
BMS 10165XN/05-50	50	6"	5	213	1309	57	144	1169	114	213	2478	6"	171
BMS 10165XN/06-60	60	8"	6	213	1465	64	192	1076	155	213	2541	6"	219
BMS 10165XN/08-75	75	8"	8	213	1776	76	192	1156	170	213	2932	6"	246
BMS 10165XN/10-100	100	8"	10	213	2087	89	192	1336	206	213	3423	6"	295
BMS 10220XN/02-30	30	6"	2	218	822	38	144	1034	100	218	1856	6"	138
BMS 10220XN/03-40	40	6"	3	218	978	45	144	1169	114	218	2147	6"	159
BMS 10220XN/03-50	50	6"	3	218	978	45	144	1169	114	218	2147	6"	159
BMS 10220XN/04-60	60	8"	4	218	1134	54	192	1076	155	218	2210	6"	209
BMS 10220XN/05-75	75	8"	5	218	1290	61	192	1156	170	218	2446	6"	231
BMS 10220XN/06-100	100	8"	6	218	1446	69	192	1336	206	218	2782	6"	275
BMS 10220XN/08-125	125	8"	8	218	1758	83	192	1426	223	218	3184	6"	306

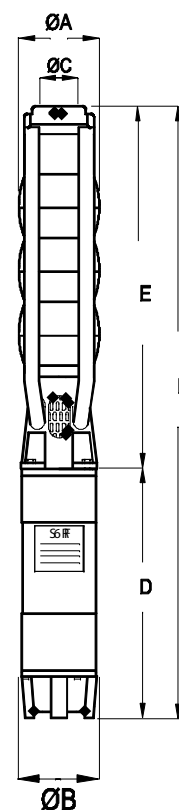



Veracruz 2900 (B1822BGP)
Valentín Alsina - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4135-7000 - Fax: (011) 4135-7001
info@motorarg.com.ar - www.motorarg.com.ar